ENCODER INCREMENTAL série H40

MODÊLO UNIVERSAL COM EIXO-VAZADO DE 8mm

LS Mecapion

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Alimentação de **5Vcc até 30Vcc** , consumo sem carga menor que 1W
- Frequência de saída até **150KHz**
- Todas as saídas disponíveis **A , A/ , B , B/ , Z , Z/**
- Corrente de saída por canal de até 20mA
- Tempo de borda de subida e escida menor que 0,1µ Seg
- Voltagem de saída acompanha à da alimentação
- Rotação máxima de **6000 RPM**
- Fornecido com cabo de 1M , mais conector DB9 (macho e fêmea)
- Amortecedor de vibrações já incluso
- Temperatura de operação desde –5ºC até +40ºC
- Grau de proteção IP50
- Peso : 150g

CÓDIGO DO PRODUTO

H40 – 8 –□□□□ – VL – 1

(pulsos por rotação)

ACESSÓRIOS

ACOPLAMENTO FLEX.

EIXO POSTIÇO.

DIMENSIONAL

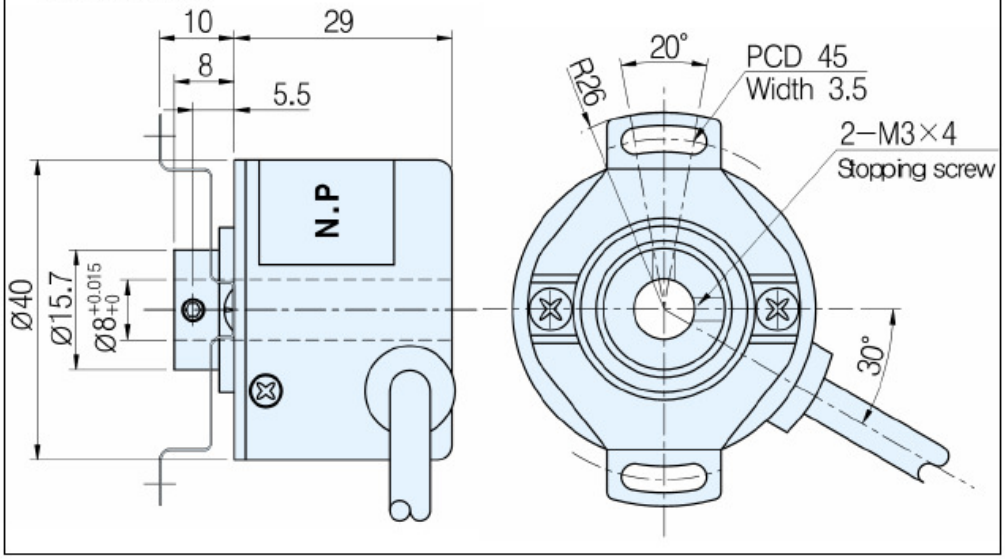

SINAIS DE SAÍDA

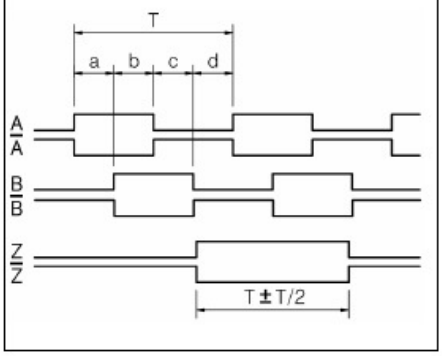
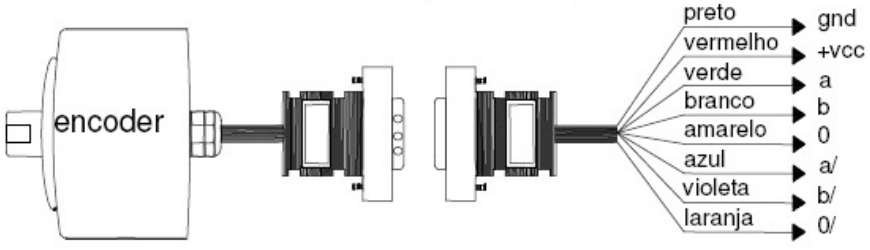
CONEXÃO POR CONECTOR DB9 (OPCIONAL)